




Continuum  
Technology

# Totalabscheider CycloJet

## Druckluftabgereinigter Filter in Rundbauweise

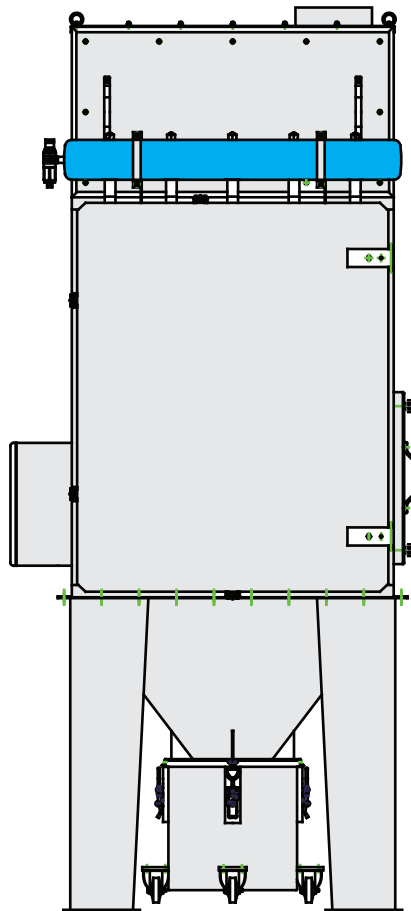

**Continuum Technology EOOD**

Philip Makedonsky 32a  
BG-4000 Plovdiv

Telefon: 00359 894 637 601

Fax: 00359 894 637 601

Web: [www.continuum-tech.net](http://www.continuum-tech.net)



## VarioJet T Rapid

Modell	3T6-12	3T8-16	3T10-20	3T12-24
Volumenstrom* [m <sup>3</sup> /h]	1300	1800	2200	2600
Unterdruck** [Pa]	2800	2900	2800	3050
Motorleistung [kW]	2,2	3	3	4
Filtertaschen	6	8	10	12
Filterfläche [m <sup>2</sup> ]	12	16	20	24
Typ. Filtertasche	940 x 940 x 30			
Länge [mm]	1170			
Breite [mm]	740	940	1140	1340
Höhe [mm]	2850			
Staubeimer**** [l]	50			
Gewicht [kg]	280	310	370	420

\* - empfohlener Volumenstrom. Abhängig vom Staubtyp, sowie von der Höhe der Staubbeladung der Rohluft können erheblich höhere Volumenströme gefiltert werden.

\*\* - Unterdruck mit Standardgebläse. Optional sind alle Modelle auch mit Hochdruckgebläse bzw. Seitenkanalverdichter lieferbar.

### Continuum Technology EOOD

Philip Makedonsky 32a  
BG-4000 Plovdiv

Telefon: 00359 894 637 601  
Fax: 00359 894 637 601  
Web: [www.continuum-tech.net](http://www.continuum-tech.net)

Reingasaustritt auf Wunsch auch seitlich (links, rechts) oder hinten

Reingasaustritt

10 l Drucklufttank

3/4" Membranventil

Kranöse

1/8" Manometer mit Kondensatablas

Kontrolltür

2883

Filtertaschen 940 x 940 x 30

Ø 250

Rohgaseintritt

Rohgaseintritt auf Wunsch auch rechts oder hinten

1060



960

Weiteres Zubehör:



- Differenzdruck-Steuergerät
- Differenzdruck- Messgerät
- Wetterschutz am Reingasaustritt

Alle Stützen lieferbar mit Flansch nach DIN 24154-2


- Bördel

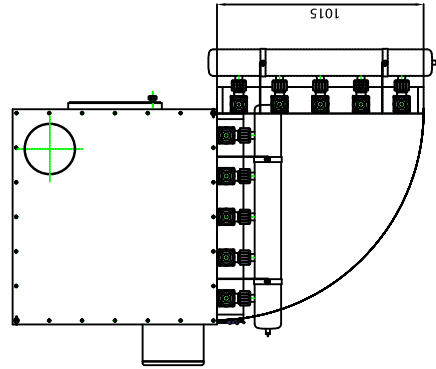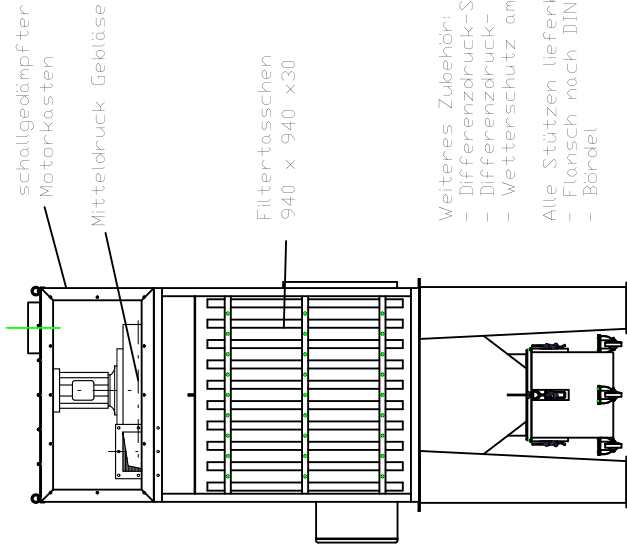

Pendelklappe



50 l Staubtonne

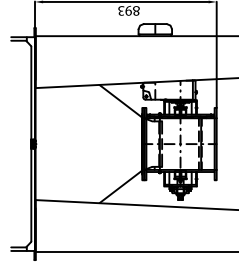

Zellenradschleuse


# Taschenfilter VarioJet T Rapid



**Continuum Technology**

**Continuum Technology EOOD**  
 Philip Makedonsky 32a  
 BG-4000 Plovdiv

Telefon: 00359 894 637 601  
 Fax: 00359 894 637 601  
 Web: [www.continuum-tech.net](http://www.continuum-tech.net)

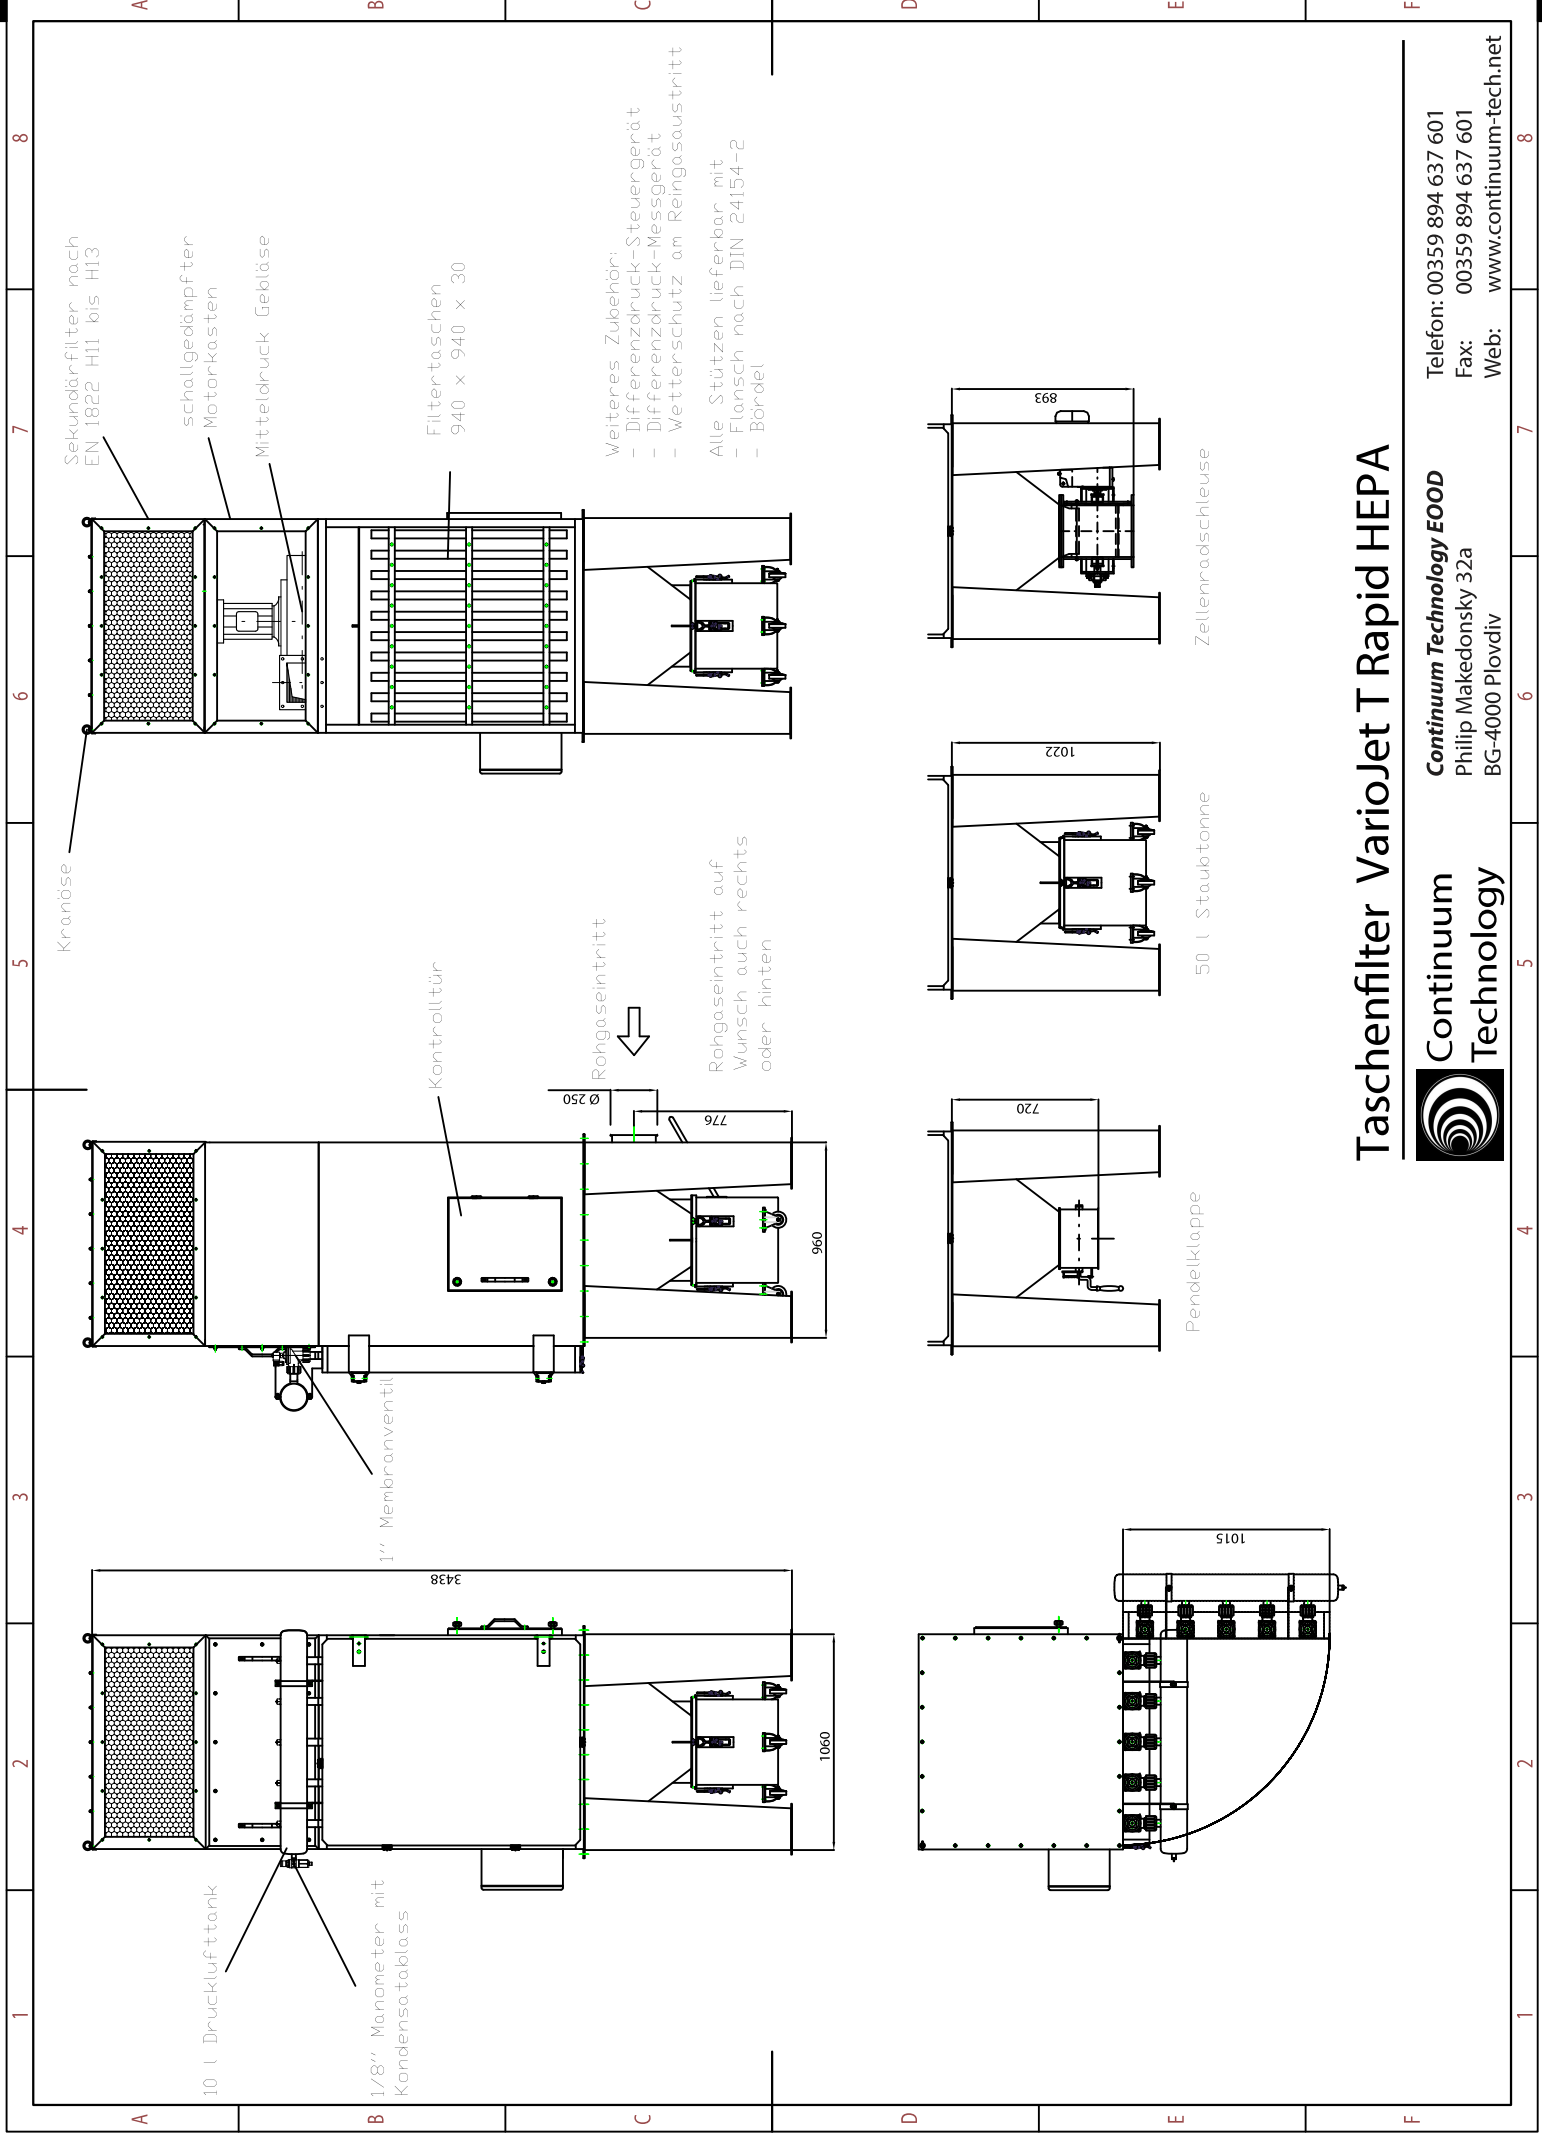

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

Kranbse

Sekundärfilter nach EN 1822 HI1 bis HI3

schallgedämpfter Motorkasten

Mitteldruck Gebläse

Filtertaschen 940 x 940 x 30

1" Membranventil

Kontrolltür

Rohgaseintritt

Rohgaseintritt auf Wunsch auch rechts oder hinten

Weiteres Zubehör:


- Differenzdruck-Steuergerät
- Differenzdruck-Messgerät
- Wetterschutz am Reingaseintritt

Alle Stützen lieferbar mit Flansch nach DIN 24154-2


- Bördel

10 l Drucklufttank


1/8" Manometer mit Kondensatablass

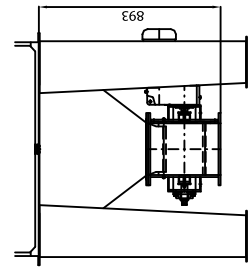


Zellenrad-schleuse



50 l Staubtonne



Pendelklappe

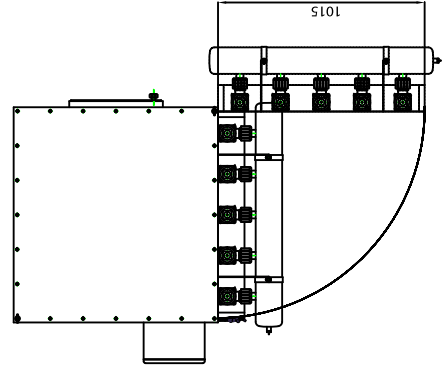

# Taschenfilter VarioJet T Rapid HEPA



**Continuum Technology**

**Continuum Technology EOOD**  
 Philip Makedonsky 32a  
 BG-4000 Plovdiv

Telefon: 00359 894 637 601  
 Fax: 00359 894 637 601  
 Web: [www.continuum-tech.net](http://www.continuum-tech.net)

1 2 3 4 5 6 7 8